



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 20 cable exterior fría

REF.: LUMBL020OFNW

EAN: 8436558740884



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 120 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATRES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage : 110 – 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: 110-240 V
- Type : 110 – 240 V
- Lúmenes : 400lm
- Lumens : 400lm
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios : 5Wx1
- Watts: 5Wx1
- Acceso: Atornillada
- Access: Screw base
- Casquillo : E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number : 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180 °
- Kelvin and Angle : 6500K, 180 °

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN -F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 2 metros
- Cable lenght : 2 meters
- Color del cable : Negro
- Colour : Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 20 batt + solar

REF.: LUMBL020SLNW

EAN: 8436558740815



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 120 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BULB
- Sistema fijación: Atornillado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 2000mAh Litio
- Autonomía Carga directa : 20 horas
- Potencia Carga Solar: 0,7W
- Potencia: 1W 15lm 4leds
- Método de carga: Carga directa y solar
- Tensión funcionamiento: 5V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR : SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type : LED BULB
- Assembly method : Screwed
- Connection : DC JACK
- Battery: 2000mAh Litium
- Battery life by direct charging : 8-10h
- Solar panel power : 0,7W
- Power : 1W 15lm 4leds
- Charging method : Direct charging and solar
- Tension : 5V
- LED type : RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time : 10.000h
- Angle : 360°
- Light temperature : RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power : ---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 20 battery floating
REF.: LUMBL020WLNW **EAN:** 8436558740785



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLY ME




SOY FLOTANTE
I AM FLOATING

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 120 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*

* Vista previa no disponible



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BULB
- Sistema fijación: Atornillado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 2000mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 8-12h horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 2,5W 40lm 12leds
- Método de carga: Inducción
- Tensión funcionamiento: 7,5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR : SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type : LED BULB
- Assembly method: Screwed
- Connection : DC JACK
- Battery: 2000mAh Litio
- Battery life by direct charging : 8-12horas
- Solar panel power :
- Power : 2,5W 40lm 12leds
- Charging method : Induction
- Tension : 7,5V
- LED type : RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle : 360°
- Light temperature : RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power : ---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 30 cable exterior fría

REF.: LUMBL030OFNW

EAN: 8436558740709



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 40 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATURES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage : 110 – 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: 110-240 V
- Type : 110 – 240 V
- Lúmenes : 810lm
- Lumens : 810lm
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios : 8Wx1
- Watts : 8Wx1
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number : 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180 °
- Kelvin and Angle : 6500K, 180 °

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN -F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 2 metros
- Cable length : 2 meters
- Color del cable : Negro
- Colour : Black




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 30 batt + solar

REF.: LUMBL030SLNW

EAN: 8436558740600

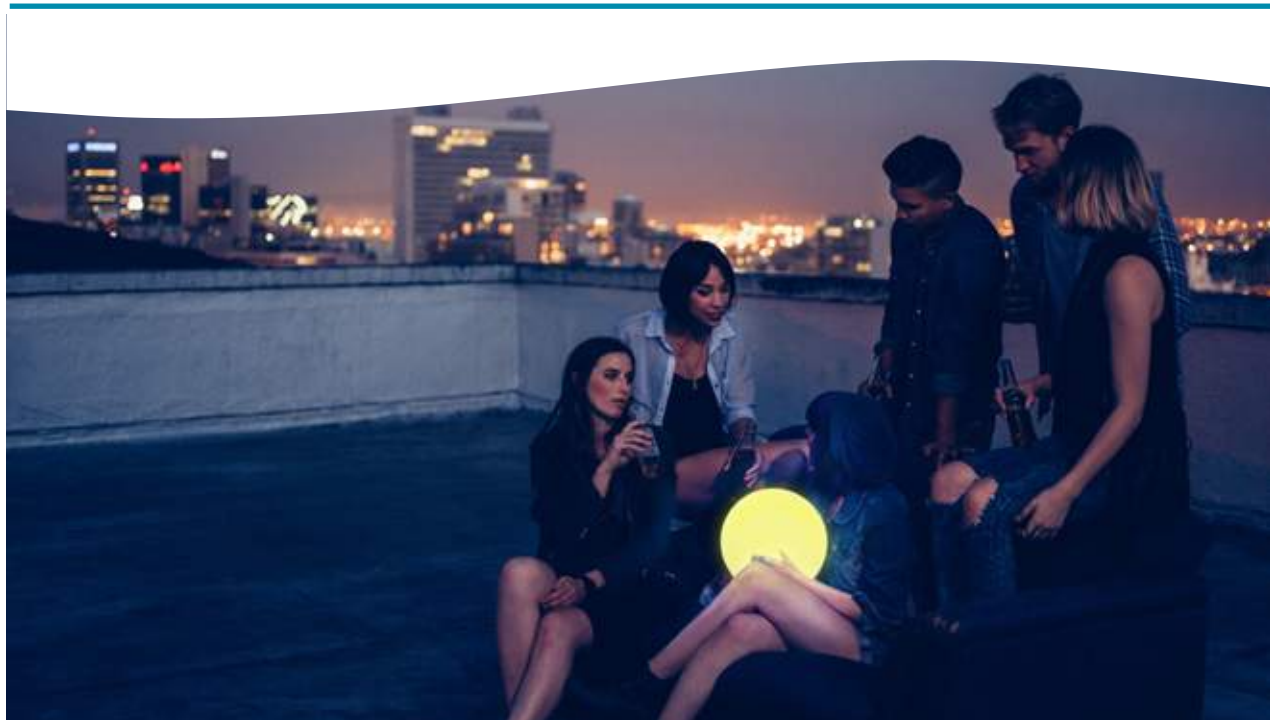

ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 40 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BULB
- Sistema fijación: Atornillado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 2000mAh Litio
- Autonomía Carga directa : 20 horas
- Potencia Carga Solar: 0,7W
- Potencia: 1W 15lm 4leds
- Método de carga: Carga directa y solar
- Tensión funcionamiento: 5V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR : SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type : LED BULB
- Assembly method : Screwed
- Connection : DC JACK
- Battery: 2000mAh Litium
- Battery life by direct charging : 8-10h
- Solar panel power : 0,7W
- Power : 1W 15lm 4leds
- Charging method : Direct charging and solar
- Tension : 5V
- LED type : RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time : 10.000h
- Angle : 360°
- Light temperature : RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power : ---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 30 battery floating
REF.: LUMBL030WLNW **EAN:** 8436558741584



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLE ME




SOY FLOTANTE
I AM FLOATING

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 40 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BULB
- Sistema fijación: Atornillado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 2000mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 8-12h horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 2,5W 40lm 12leds
- Método de carga: Inducción
- Tensión funcionamiento: 7,5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR : SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type : LED BULB
- Assembly method: Screwed
- Connection : DC JACK
- Battery: 2000mAh Litio
- Battery life by direct charging : 8-12horas
- Solar panel power :
- Power : 2,5W 40lm 12leds
- Charging method : Induction
- Tension : 7,5V
- LED type : RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle : 360°
- Light temperature : RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power : ---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 40 cable exterior fría

REF.: LUMBL040OFNW

EAN: 8436047539623



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 24 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection :65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATURES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage : 110 – 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: 110-240 V
- Type : 110 – 240 V
- Lúmenes : 810lm
- Lumens : 810lm
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios : 8Wx1
- Watts : 8Wx1
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number : 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180 °
- Kelvin and Angle : 6500K, 180 °

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN -F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 2 metros
- Cable length : 2 meters
- Color del cable : Negro
- Colour : Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 40 batt + solar

REF.: LUMBL040SLNW

EAN: 8436558741577



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 24 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BULB
- Sistema fijación: Atornillado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 2000mAh Litio
- Autonomía Carga directa : 20 horas
- Potencia Carga Solar: 0,7W
- Potencia: 1W 15lm 4leds
- Método de carga: Carga directa y solar
- Tensión funcionamiento: 5V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR : SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type : LED BULB
- Assembly method : Screwed
- Connection : DC JACK
- Battery: 2000mAh Litium
- Battery life by direct charging : 8-10h
- Solar panel power : 0,7W
- Power : 1W 15lm 4leds
- Charging method : Direct charging and solar
- Tension : 5V
- LED type : RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time : 10.000h
- Angle : 360°
- Light temperature : RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power : ---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 40 battery floating
REF.: LUMBL040WLNW **EAN:** 8436047539630



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLY ME




SOY FLOTANTE
I AM FLOATING

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 24 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BULB
- Sistema fijación: Atornillado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 2000mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 8-12h horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 2,5W 40lm 12leds
- Método de carga: Inducción
- Tensión funcionamiento: 7,5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR : SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type : LED BULB
- Assembly method: Screwed
- Connection : DC JACK
- Battery: 2000mAh Litio
- Battery life by direct charging : 8-12horas
- Solar panel power :
- Power : 2,5W 40lm 12leds
- Charging method : Induction
- Tension : 7,5V
- LED type : RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle : 360°
- Light temperature : RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power : ---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 50 cable exterior fría

REF.: LUMBL050OFNW

EAN: 8436558740624



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 12 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATUTRES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage : 110 – 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: 110-240 V
- Type : 110 – 240 V
- Lúmenes : 810lm
- Lumens : 810lm
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios : 8Wx1
- Watts : 8Wx1
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number : 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180 °
- Kelvin and Angle : 6500K, 180 °

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN -F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 2 metros
- Cable lenght : 2 meters
- Color del cable : Negro
- Colour : Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 50 battery floating
REF.: LUMBL050WLNW **EAN:** 8436558741188



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLY ME




SOY FLOTANTE
I AM FLOATING

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 12 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BULB
- Sistema fijación: Atornillado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 2000mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 8-12h horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 2,5W 40lm 12leds
- Método de carga: Inducción
- Tensión funcionamiento: 7,5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR : SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type : LED BULB
- Assembly method: Screwed
- Connection : DC JACK
- Battery: 2000mAh Litio
- Battery life by direct charging : 8-12horas
- Solar panel power :
- Power : 2,5W 40lm 12leds
- Charging method : Induction
- Tension : 7,5V
- LED type : RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle : 360°
- Light temperature : RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power : ---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 50 batt + solar
REF.: LUMBL050SLNW EAN: 8436558743298



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 12 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BULB
- Sistema fijación: Atornillado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 2000mAh Litio
- Autonomía Carga directa : 20 horas
- Potencia Carga Solar: 0,7W
- Potencia: 1W 15lm 4leds
- Método de carga: Carga directa y solar
- Tensión funcionamiento: 5V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR : SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type : LED BULB
- Assembly method : Screwed
- Connection : DC JACK
- Battery: 2000mAh Litium
- Battery life by direct charging : 8-10h
- Solar panel power : 0,7W
- Power : 1W 15lm 4leds
- Charging method : Direct charging and solar
- Tension : 5V
- LED type : RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time : 10.000h
- Angle : 360°
- Light temperature : RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power : ---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 60 cable exterior fría

REF.: LUMBL060OFNW

EAN: 8436047539647



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECICLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 6 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection :65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATURES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage : 110 – 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: 110-240 V
- Type : 110 – 240 V
- Lúmenes : 810lm
- Lumens : 810lm
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios : 8Wx1
- Watts : 8Wx1
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number : 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180 °
- Kelvin and Angle : 6500K, 180 °

Alimentación

TYPE OF SUPPLY


- Tipo de cable: H05RN -F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 2 metros
- Cable length : 2 meters
- Color del cable : Negro
- Colour : Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 60 battery floating
REF.: LUMBL060WLNW **EAN:** 8436047539654

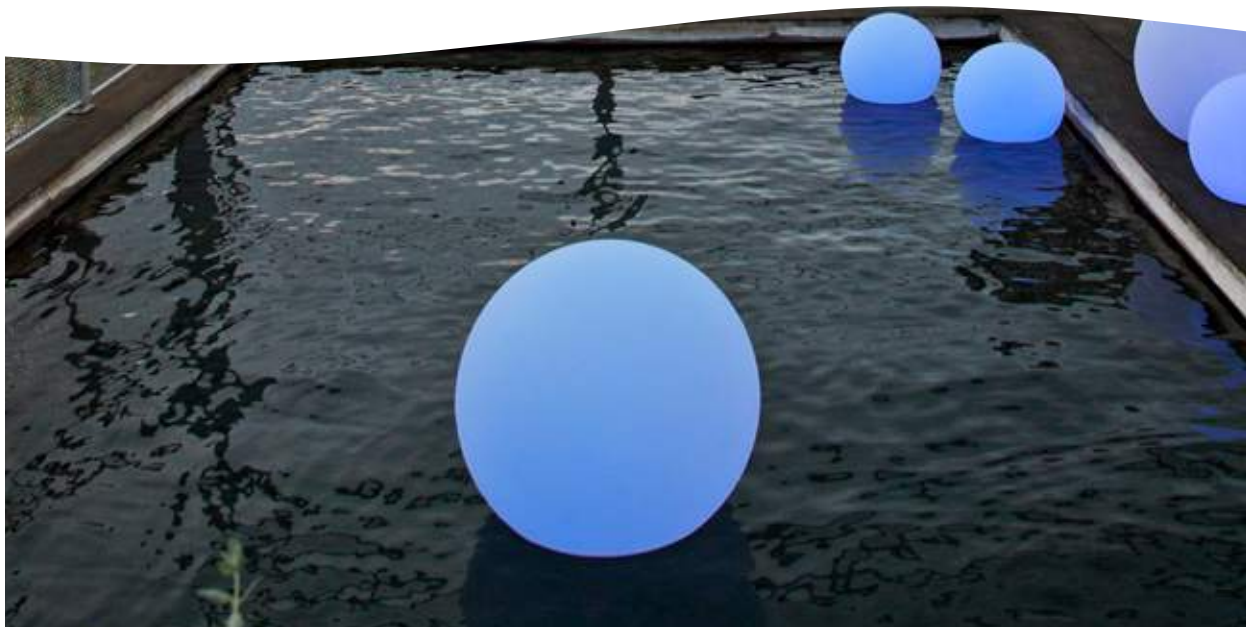

ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLY ME




SOY FLOTANTE
I AM FLOATING

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x220: 6 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BULB
- Sistema fijación: Atornillado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 2000mAh Litio
- Autonomía Carga directa: 8-12h horas
- Potencia Carga Solar: ---
- Potencia: 2,5W 40lm 12leds
- Método de carga: Inducción
- Tensión funcionamiento: 7,5 V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR : SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type : LED BULB
- Assembly method: Screwed
- Connection : DC JACK
- Battery: 2000mAh Litio
- Battery life by direct charging : 8-12horas
- Solar panel power :
- Power : 2,5W 40lm 12leds
- Charging method : Induction
- Tension : 7,5V
- LED type : RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time: 10.000h
- Angle : 360°
- Light temperature : RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power : ---



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Buly 60 batt + solar

REF.: LUMBL060SLNW

EAN: 8436558743281



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 6 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- Tipo: LED BULB
- Sistema fijación: Atornillado
- Conexión: DC JACK
- Batería: 2000mAh Litio
- Autonomía Carga directa : 20 horas
- Potencia Carga Solar: 0,7W
- Potencia: 1W 15lm 4leds
- Método de carga: Carga directa y solar
- Tensión funcionamiento: 5V
- Tipo LED: RGB DIP
- Color: RGB
- Color acabado: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Vida media: 10.000h
- Ángulo apertura luz: 360°
- Temperatura luz : RGB
- Ciclos de carga: 500
- Mando IR : SI
- Tiempo de carga: 6h
- Potencia altavoz: ---

- Type : LED BULB
- Assembly method : Screwed
- Connection : DC JACK
- Battery: 2000mAh Litium
- Battery life by direct charging : 8-10h
- Solar panel power : 0,7W
- Power : 1W 15lm 4leds
- Charging method : Direct charging and solar
- Tension : 5V
- LED type : RGB DIP
- Color: RGB
- Finish Color: Blanco
- Material: ABS
- IP: 65
- Product life time : 10.000h
- Angle : 360°
- Light temperature : RGB
- Battery life (cycles): 500
- Remote control: SI
- Charging time: 6h
- Speaker power : ---