

MyFox

Shower thermostat for exposed installation

Acabado: **cromo** ref.: **13156000**



Descripción

Características

- Botón de seguridad a 40°C
- Temperatura máxima ajustable
- Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar
- Botón limitador de caudal EcoStop (10 l/min)
- Válvula anti-retorno
- Amortiguador de sonido
- Excéntricas 150 ± 12 mm
- ETA VA 1.43/18227
- VTT-RTH-00125-09
- ACS 14 ACC NY 360, valide jusqu'au 16.10.2019
- SINTEF 1427

Tecnología



Certificados



Ilustración del producto



Dibujo a escala


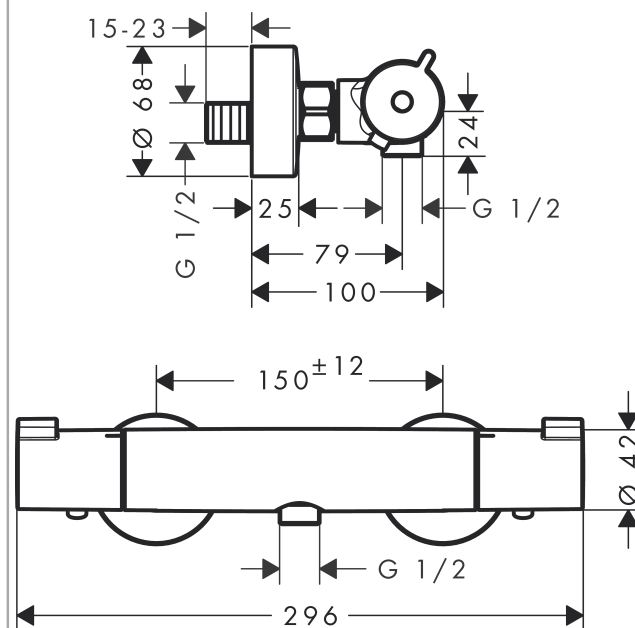


Diagrama de flujo




Shower outlet with 1B-resistance

MyFox
Shower thermostat for exposed installation
 Acabado: **cromo** ref.: **13156000**

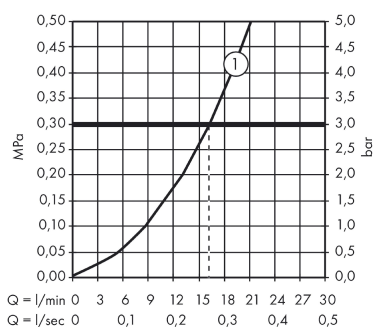

Vista despiezada

Año de fabricación: >01/16

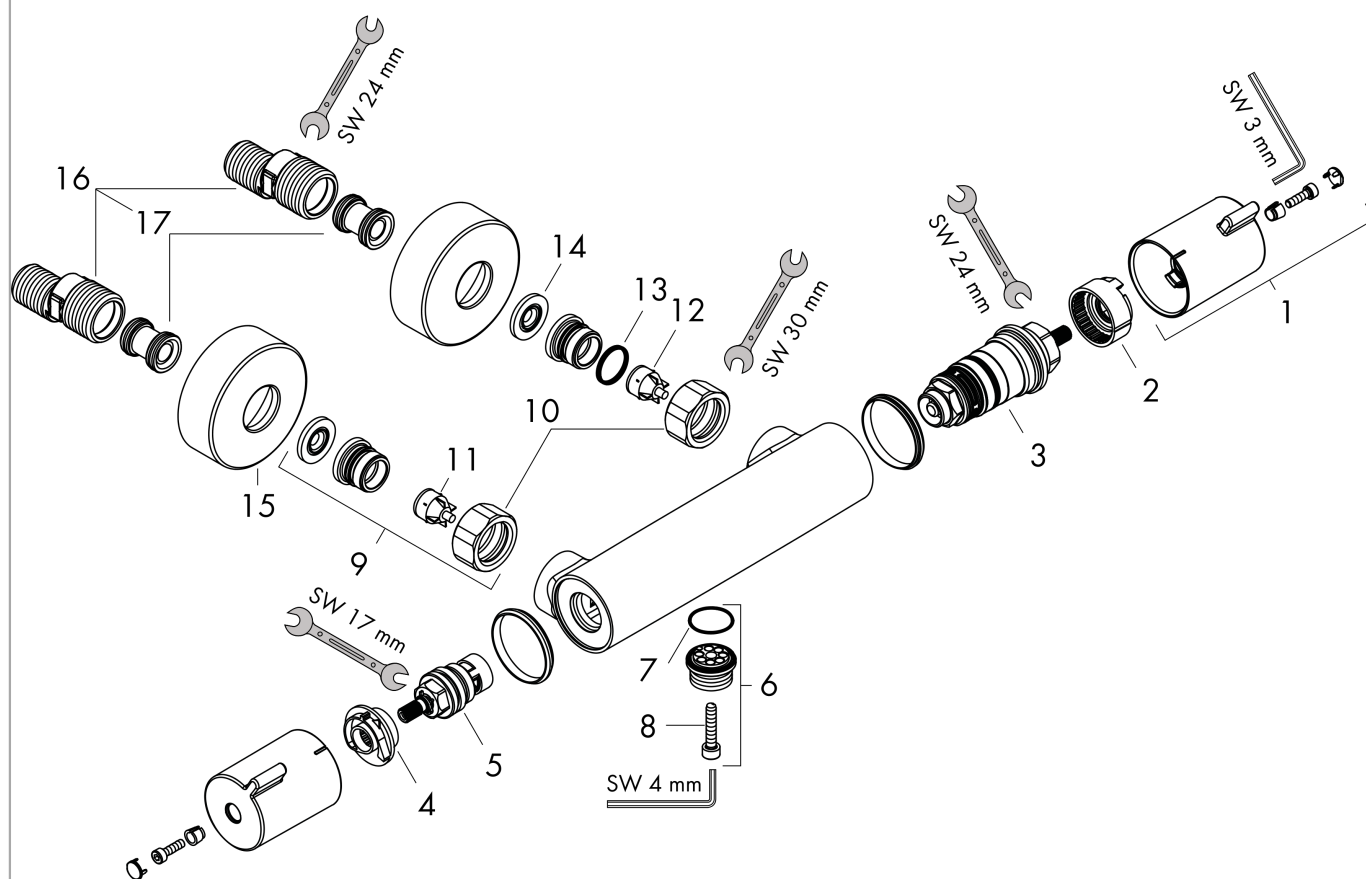

MyFox**Shower thermostat for exposed installation**Acabado: **cromo** ref.: **13156000****Lista de piezas de recambio**Año de fabricación: **>01/16**

Posición	Descripción	ref.	CP	UE
1	Mando	92836000	0	1
2	Anillo tope para termoelemento	95041000	0	1
3	Termoelemento	94282000	0	1
4	Anillo tope para montura	95042000	0	1
5	Montura	94149000	0	1
6	toma de agua	98556000	0	1
7	Junta toroidal 20x1	98140000	0	1
8	Tornillo de cabeza cilíndrica ranurada M5x25	97664000	0	1
9	Set de racor	94285000	0	1
10	Set de tuercas	96157000	0	1
11	Válvula antirretorno (resistente a la presión hasta 2 MPa)	93136000	0	1
12	Válvula antirretorno	96737000	0	1
13	Junta toroidal 17x1,5	98137000	0	1
14	Junta plana con filtro	96922000	0	1
15	Embelledor mezclador Ø 68 mm	96467000	0	1
16	Set de excéntrica standard (±12 mm)	94140000	0	1
17	Silenciador	96429000	0	1