


LÁMPARA NEPTUNO

01FLNEP-007T50F4088BLC20D

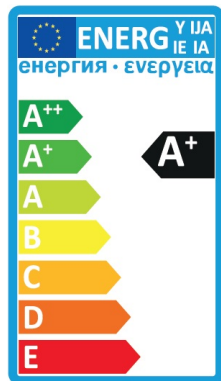

El producto cumple con las Directivas Europeas vigentes.

Tª Color	5000K
Flujo Luminoso	460lm
IP	20
IK	-
Potencia	7W

Características mecánicas

Difusor	Polycarbonato
Disipador	Aluminio
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	20
Temperatura de operación	-10°C/+40°C
L70 B10 a 25°C	25000h
Ángulo de giro	-

Características ópticas

Eficacia	66lm/W
IRC	>80
Temperatura de color	5000K
Ángulo de apertura	88°
Acentuación	No
Tipo de LED	SMD5630
Número de LEDS	12

Características eléctricas

Alimentación	100-240Vac
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	>0,7
Driver	Interno
Casquillo	
Dimable	4Dim
Ciclos de conmutación	10000
Tiempo de encendido	<0,5s
Tiempo de calentamiento	<2s

Existe una tolerancia de +/-10% en los valores de flujos lumínicos indicados, debidos a las innovaciones tecnológicas de los diodos. Valores medidos a Ta=25°C



Ejemplos curvas fotométricas

Datos obtenidos de acuerdo a la norma EN 13032-1

Dimensiones

Peso (g)	2050
Largo (mm)	465
Diámetro Externo (mm)	-

