


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

SECTOR: CONSTRUCCIÓN

RED FIBRA DE VIDRIO 90 g/m² y 110 g/m²

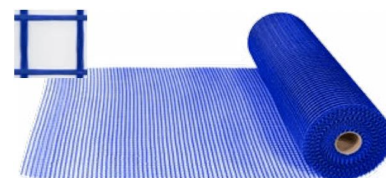

CERTIFICACIÓN: UNI EN ISO 9001:2010

MATERIAL: MORTERLO AZUL/BLANCA

Densidad lineal (tex)	100 Tejido - 199 Trama
Composición cada 10 cm	10 x 10 Tejido - 100 Trama
Atado de la malla	Media vuelta inglesa
Altura malla cm.(+/- 1%)	100
Longitud rollo (mt. +/- 1%)	50
Peso de la malla sin tratar (gr/m ² aprox.)	89
Peso de la malla tratada (gr/m ² aprox.)	110
Porcentaje (%) de tratamiento	24
Tipo de tratamiento	Resistencia a los alcalinos
Dimension de los cuadrados en mm.	10 x 10
Embalaje pallet en rollos y m ²	24 / 1200
Límite de resistencia y elasticidad: La resistencia a la tracción mínima individual (N/5CM) y la máxima elasticidad en % , se verifica cuando se presenta la mínima resistencia a la tracción determinando en lo referente a las normas (ONORM) DIN y PIN 70 0267 0594.	

Método de obtención	DIN y PIN Resistencia a la Tracción (media)	DIN y PIN Resistencia a la Tracción (media)	Elasticidad
Condición estándar	1173/1210	733/990	6.0/6.0
Solución al 5% de NaOH	586/660	403/513	5.5/5.5
Test rápido	880/733	806/586	6.0/6.0

Control de calidad: El control y la obtención de datos has sido obtenidos según el procedimiento PN 70 0267 0594

Códigos y Descripciones

RET02-1040A	Malla Fibra V. Blanca P/Mortero 10x10	90g/m ²
RET02-1040AZ	Malla Fibra V. azul P/Mortero 10x10	90g/m ²
RET02-1020A	Malla Fibra V. Blanca P/Mortero 10x10	110g/m ²
RET02-1020AZ	Malla Fibra V. azul P/Mortero 10x10	110g/m ²

Utilización

Se utiliza para que penetre perfectamente el hormigón aumentando la resistencia de las paredes.

Los formatos, los modelos y los contenidos de la declaración de conformidad son de propiedad de Dakota.

16 - 01 - 2018