


Finetta

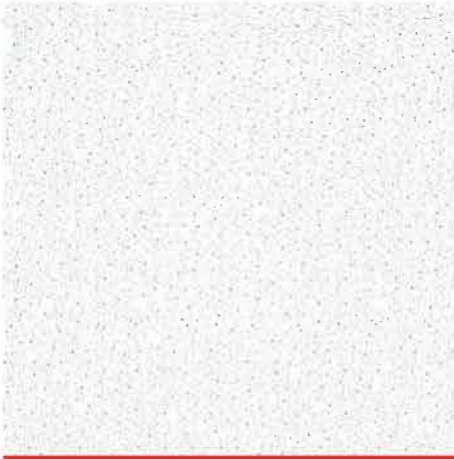

Finetta

Material	Placa Fibra Mineral
Reacción al fuego	A2-s1,d0 según EN 13501-1
Color	Blanco
Espesor	15 mm nom.
Reflexión de la luz	Aprox. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reducción del ruido*	$D_{n,fw} = 31 \text{ dB to } 49 \text{ dB}$
Absorción del ruido	 $\alpha_w = 0.70$ $NRC = 0.70$
Resistencia a la humedad	 hasta 95 % RH
Resistencia al fuego*	 hasta REI 180 (EN 13501-2)
Clase de limpieza	Clase particular ISO 5 (ISO 14644-1:1 999) en conjunto con S 3

* dependiendo del sistema seleccionado y otras características de cada proyecto.










OWAcoustic premium
Timeless mineral tiles

OWAcoustic® premium

THU ceiling solutions

Posibles combinaciones del sistema

a la vista						oculta
						
S 3	S 3 cliq	S 3a	S 3a cliq	S 15 cliq	S 15a cliq	S 1