

RangeXtender RX 30





Laserempfänger für alle Linienlaser mit RX-READY Technologie

Rev. 0211



- Mit RX-READY pulsieren die Laserlinien mit einer hohen Frequenz. Der RangeXtender RX 30 **erkennt durch dieses Pulsieren die Laserlinien bis max. 30 m Entfernung.**
- **Mit der Universalhalterung** kann das Gerät an Messlatten befestigt werden.
- **Integrierter Kopfmagnet**

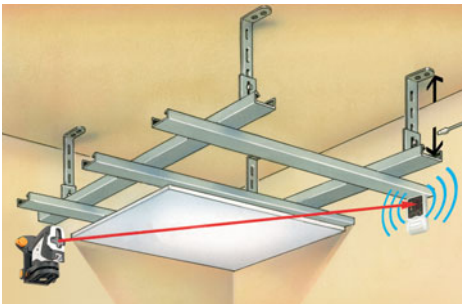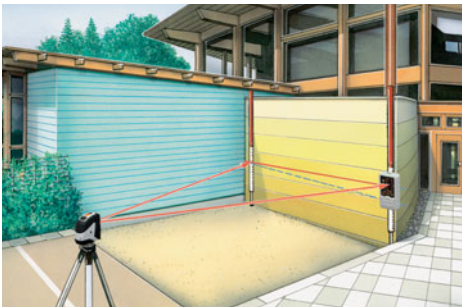

<p>max. 30 m</p>		
Max. 30 m Empfangsbereich	Inklusive Universalhalterung	Integrierter Kopfmagnet

TECHNISCHE DATEN	
LASEREMPFANGSBEREICH	max. 30 m Radius
STROMVERSORGUNG	1 x 9V Block
GEWICHT	0,13 kg
ABMESSUNGEN	60 x 110 x 26 mm (BxHxT)



RangeXtender RX 30
inklusive Universalhalterung
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
190 x 310 x 60 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
RangeXtender RX 30	033.25A	4 021563 672394	5

