


Powermate

EM4000 – ARRANQUE MANUAL

Características

- ✓ Motor – Powermate OHV
- ✓ Combustible - Gasolina
- ✓ Tensión – 230V
- ✓ Frecuencia – 50 Hz
- ✓ AVR (regulador automático de tensión)
- ✓ Diseño de chasis anti-vuelco
- ✓ Kit de transporte incluido (no montado)
- ✓ 1Año de Garantía

Modelo	EM4000 PJ292SXI001
Potencia Continua COP	3200 W
Potencia en Emergencia LTP	3500 W
Cilindrada	223 CC – 10 HP
Protección nivel de aceite	Si
Emisión sonora @7m	70 dBA
Capacidad depósito combustible	15 Litros
Autonomía al 50% de carga	12 horas
Dimensiones Largo x Ancho x Alto (mm)	642 x 587 x 563
Peso en seco	52 Kg

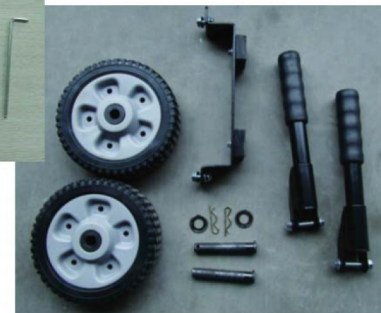

(2) Schuko 230V 16A IP44