


CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	PS1-AT ABC	PS2-AT ABC	PS3-AT ABC
CLASSI DI FUOCO	A-B-C	A-B-C	A-B-C
CARICA	1 kg $\pm$ 5%	2 kg $\pm$ 3%	3 kg $\pm$ 2%
PROPELENTE	Azoto con elio	Azoto con elio	Azoto con elio
ESTINGUENTE	Polvere ABC con 40%	Polvere ABC con 40%	Polvere ABC con 40%
SCARICA	Tempo di scarica: 6 s	10 s	10 s
	Raggio di copertura circa: 1,5 m da 3 m di altezza	1,5 m da 3 m di altezza	1,5 m da 3 m di altezza
SERBATOIO	Materiale di costruzione: lega di alluminio AL 3003	lega di alluminio AL 3003	lamiera di acciaio FE P04 UNI 5866
	Processo di fabbricazione: profonda imbutitura	profonda imbutitura	profonda imbutitura, saldatura MIG
	Verniciatura esterna: resina poliesteri, spessore min. 75 μ m	resina poliesteri, spessore min 75 μ m	resina poliesteri, spessore min 75 μ m
	Resistenza alla corrosione: 480 h min. secondo ISO 9227:1990	480 h min. secondo ISO 9227:1990	480 h min. secondo ISO 9227:1990
PRESSIONI	Pressione a 20 °C: 13 bar	13 bar	13 bar
	Pressione a 60 °C: 15 bar	15 bar	15 bar
	Pressione a -30 °C: 9 bar	9 bar	9 bar
	Pressione collaudo serbatoio: 35 bar	35 bar	35 bar
	Pressione scoppio serbatoio: > 55 bar	> 55 bar	> 80 bar
DIMENSIONI	Diametro esterno serbatoio: 82 mm	110 mm	180 mm
	Altezza totale: 295 mm	375 mm	280 mm
SPRINKLER	A bulbo di vetro	A bulbo di vetro	A bulbo di vetro
	Temperature standard 68 o 79 °C	68 o 79 °C	68 o 79 °C
MASSA	Massa vuoto / carico: 0,45 kg / 1,45 kg	0,8 kg / 2,8 kg	1,7 kg / 4,7 kg
IMBALLO	Imballo standard: scatola cartone 12 pezzi con alveare	scatola cartone 6 pezzi con alveare	scatola di cartone singola
	Dimensioni scatola: BxLxH: 350 x 270 x 355 mm	375 x 265 x 430 mm	200 x 190 x 320 mm
	Volume: 0,034 m ³	0,043 m ³	0,013 m ³
	Massa per scatola: 9,40 kg	22,5 kg	5,25 kg
	Pallet: 90 cartoni (540 pezzi)	36 cartoni (216 pezzi)	72 cartoni
	Dimensioni pallet: BxLxH: 800 x 1200 x 1945 mm	800 x 1200 x 1885 mm	800 x 1200 x 1555 mm
	Volume pallet: 1,89 m ³	1,81 m ³	1,49 m ³
	Massa per pallet: 846 kg netto / 866 kg lordo	625 kg netto / 645 kg lordo	378 kg netto / 398 kg lordo

DATI E CARATTERISTICHE POSSONO ESSERE MODIFICATI IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO

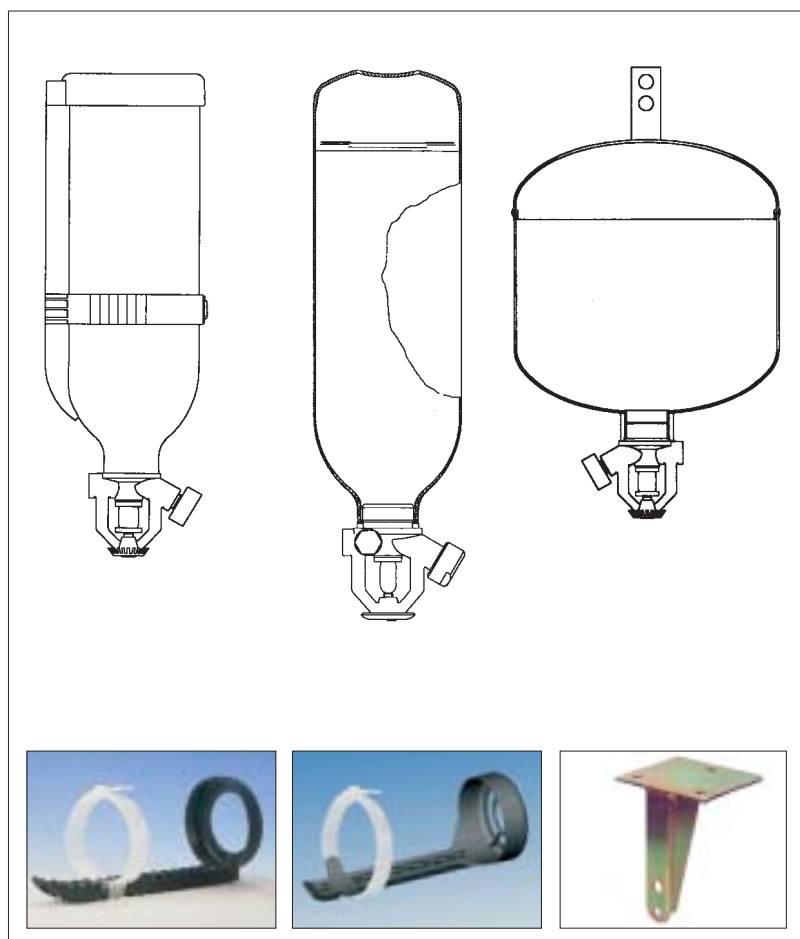

CODICE COLORE BULBO

Arancio	57°	135F
Rosso*	68°	155F
Giallo*	79°	175F
Verde	93°	200F
Blu	141°	288F

* tipo standard disponibile a magazzino, su richiesta gli altri modelli.