

Kompact / diseña tu escalera

ES REGULABLE EN HUELLA,
CONTRAHUELLA Y ROTACIÓN

KOMPACT está compuesta por 12 peldaños con soportes de acero y un lado de barandilla. La diferente disposición de los 12 peldaños (13 contrahuellas) y la elección de las huellas, **KOMPACT 74** de 18 a 22 cm, o **KOMPACT 89** de 22 a 26 cm, permiten realizar 156 tipos de configuraciones diferentes.

Los planos, que encontrarás desde la página 50 hasta la página 53, indican el tamaño máximo y mínimo de todas las configuraciones posibles **KOMPACT I** rectilínea, **KOMPACT L** de 1/4 de vuelta y **KOMPACT U** de 2/4 de vuelta. **KOMPACT** es regulable en huella, contrahuella y rotación. El **sentido de la rotación** puede ser horario o antihorario.

¿Ya existe el hueco?

Busca entre los 156 planos la que sea inferior al tamaño de la abertura del forjado. Considera que el hueco tiene que tener como mínimo el tamaño de la escalera menos dos peldaños (Dib. 1).

¿El hueco ha de realizarse?


Elige entre los 156 planos el que mejor se adapta al vano de la escalera: la abertura del forjado tendrá que tener como mínimo las medidas del plano elegido menos dos peldaños (Dib. 1).



KOMPACT L





KOMPACT U

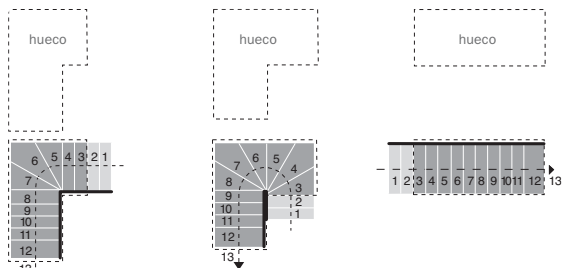


Dibujo 1



Leyenda





Kompact 74



Kompact 89

Kompact 74



C de 17 a 23,5 cm
H de 18 a 22 cm
A de 70,5 a 74,5 cm



con barandilla suplementaria

Kompact 89

C de 17 a 23,5 cm
H de 22 a 26 cm
A de 86,5 a 90,5 cm



con barandilla suplementaria

**Diseña tu
 escalera en
 línea.**



CON EL CONFIGURADOR
 ENCONTRARÁS ENSEGUIDA LA
 KOMPACT QUE MEJOR SE ADAPTA
 A TU ESPACIO.

PARA MÁS INFORMACIÓN,
 CONSULTA LA PÁGINA WEB
www.fontanot.es/arke

Kompact / ficha técnica

Kompact está compuesta por 12 peldaños con 13 contrahuellas y por un lado de barandilla. Los peldaños con la barandilla tienen una anchura de 74 o 89 cm. Kompact tiene tres configuraciones:

- forma de I rectilínea
- forma de L 1/4 de vuelta
- forma de U 2/4 de vuelta.



Kompact es regulable en huella, contrahuella y rotación.

Tabla 1

				ARTÍCULOS SUPLEMENTARIOS
				PELDAÑOS
AUMENTOS	ALTURA ESCALERA EN CM	PELDAÑOS	CONTRAHUELLAS	
	de 275 a 373	15	16	+ 3
	de 258 a 349	14	15	+ 2
	de 242 a 327	13	14	+ 1
ESTÁNDAR	de 225 a 303	12	13	12 PELDAÑOS DE MADERA MACIZA + SOPORTES DE ACERO + UN LADO DE BARANDILLA CON BARROTES VERTICALES
DISMINUCIONES	de 208 a 279	11	12	-
	de 191 a 255	10	11	-



CONTRAHUELLAS REGULABLES DE 17 A 23,5 CM

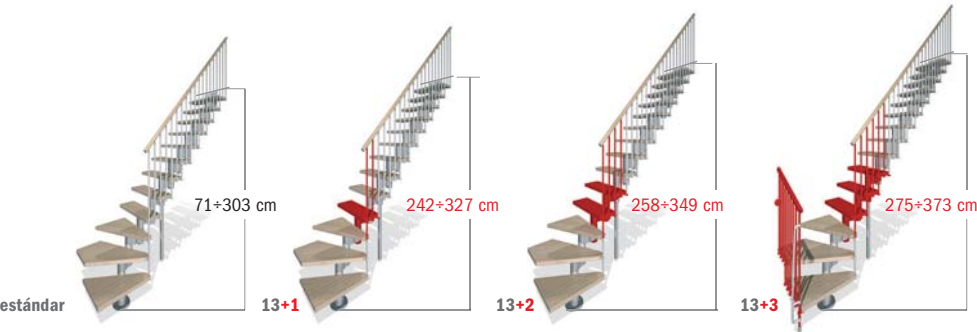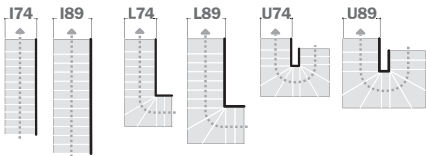



PELDAÑOS



TABICA



BALAUSTRADA (120 CM)



BARANDILLA

VALLA
PROTECTORA***ROTACIÓN**

La rotación, en sentido horario o antihorario, se establece en el momento de la instalación.





horaria



antihoraria

BARANDILLA SUPLEMENTARIA

La barandilla suplementaria se utiliza como protección si el segundo lado de la escalera está lejos de la pared. Está compuesta por un módulo componible de 5 barrotes, pasamanos y fijaciones. La barandilla ensancha 4 cm la escalera. En los dibujos 2 y 3 se puede contar el número de barrotes necesarios para el lado segundo de la escalera (los barrotes están representados por números y puntos). Ejemplo: si se desea montar la barandilla suplementaria solamente en el lado izquierdo de la escalera KOMPACT 74, como en el dibujo 2, hay que sumar la cantidad de barrotes: $3 + 4 + 2 = 9$ y luego pedir 2 módulos de barandilla suplementaria.

Dibujo 2
KOMPACT 74Dibujo 3
KOMPACT 89**BALAUSTRADA SUPLEMENTARIA**

Protege la abertura del piso superior. Es un módulo componible de 120 cm, 10 barrotes, pasamanos y fijaciones.

PELDAÑOS SUPLEMENTARIOS

Para llegar a una altura de 373 cm hay que comprar uno o más peldaños suplementarios, compuestos por estructura, peldaño y barrotes (Tab. 1).

TABICA TUBULAR

Permite reducir el espacio entre los peldaños y evitar la caída de niños.

**VALLA PROTECTORA**

Kalypto es un accesorio de seguridad para impedir que niños de 0 a 24 meses de edad puedan subir o bajar solos las escaleras. Está formada por una lona tensada en un marco rígido y por juntas de plástico para fijar la valla a la barandilla; de 82 cm de longitud y 73,5 cm de altura, puede acortarse a 54 cm para adaptarse a todas las medidas de escalera.

Apta para uso en interiores.

*www.fontanot.es/01k

EJEMPLO

Si se desea comprar KOMPACT 74L compuesta por $13 + 3 = 16$ contrahuellas (véase dibujo al lado), se necesitan los siguientes artículos:

- 1 ESCALERA KOMPACT 74L (estándar)**
- 3 PELDAÑOS SUPLEMENTARIOS**
- 2 BARANDILLAS SUPLEMENTARIAS**




PARA MÁS INFORMACIÓN,
CONSULTA LA PÁGINA WEB
www.fontanot.es/arke


Kompact 74




Kompact 74I



Kompact 74L

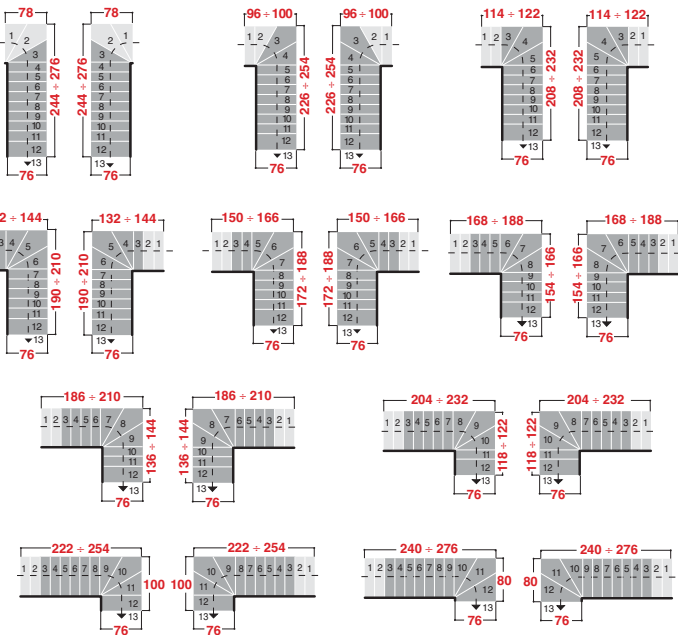


Kompact 74U

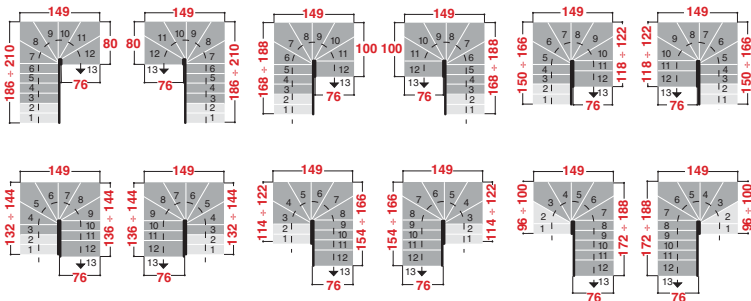


Kompact 89



Kompact 89I



Kompact 89L

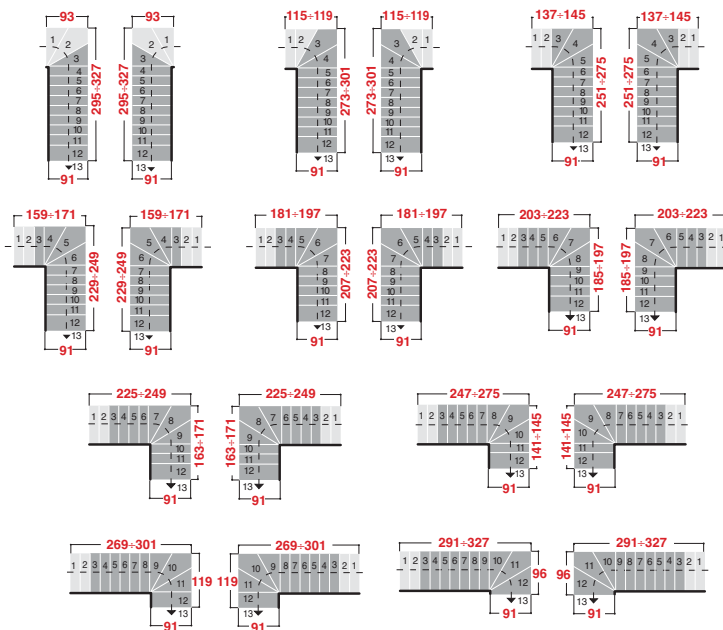

Kompact 89U

