

# VENEZIA

## SECATOALLAS HIDRÁULICO

Modelo expuesto  
TVEAN50N120 - Secatoallas VENEZIA grafito texturado



## □ □ □ DATOS TÉCNICOS

**Material** acero ST12

**Conexiones** 1/2"

**Colectores cuadrados** de 30 x 30 mm

**Tubos rectangulares** de 30 x 10 mm

**Disponible** en 2 alturas y 1 ancho

**Temperatura máxima de ejercicio** 95 °C

**Presión máxima de ejercicio** 8 bar

**Válvulas y accesorios de instalación**  
disponibles en página 158

## □ □ □ OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del secatoallas. Para instalaciones monotubo, se debe instalar por la parte inferior con la sonda suministrada con la válvula monotubo.


| ACCESORIOS DISPONIBLES               | EL PRODUCTO INCLUYE                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Válvulas de instalación - Página 156 | Soportes, kit de instalación + manual de usuario |



## SECATOALLAS HIDRÁULICO

□ □ □ ESQUEMA

| REFERENCIA  | REF. BAUHAUS | ANCHO L (MM) | ALTO H (MM) | DIST. ENTRE EJES C (MM) | PROF. (MM) | FONDO INST. (MM) | Nº DE TUBOS | PESO (KG) | CONTENIDO EN AGUA (L) | POT. TÉRMICA Δ T 50°C W | ACABADO           |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| TVEAN50B077 |              | 500          | 775         | 100                     | 50         | 105              | 11          | 7,8       | 2,6                   | 306                     | Blanco RAL 9016   |
| TVEAN50B120 |              | 500          | 1.200       | 100                     | 50         | 105              | 16          | 9,1       | 3,7                   | 457                     | Blanco RAL 9016   |
| TVEAN50C077 |              | 500          | 775         | 100                     | 50         | 105              | 11          | 7,8       | 2,6                   | 306                     | Cromo             |
| TVEAN50C120 |              | 500          | 1.200       | 100                     | 50         | 105              | 16          | 9,1       | 3,7                   | 457                     | Cromo             |
| TVEAN50N077 |              | 500          | 775         | 100                     | 50         | 105              | 11          | 7,8       | 2,6                   | 306                     | Grafito texturado |
| TVEAN50N120 |              | 500          | 1.200       | 100                     | 50         | 105              | 16          | 9,1       | 3,7                   | 457                     | Grafito texturado |

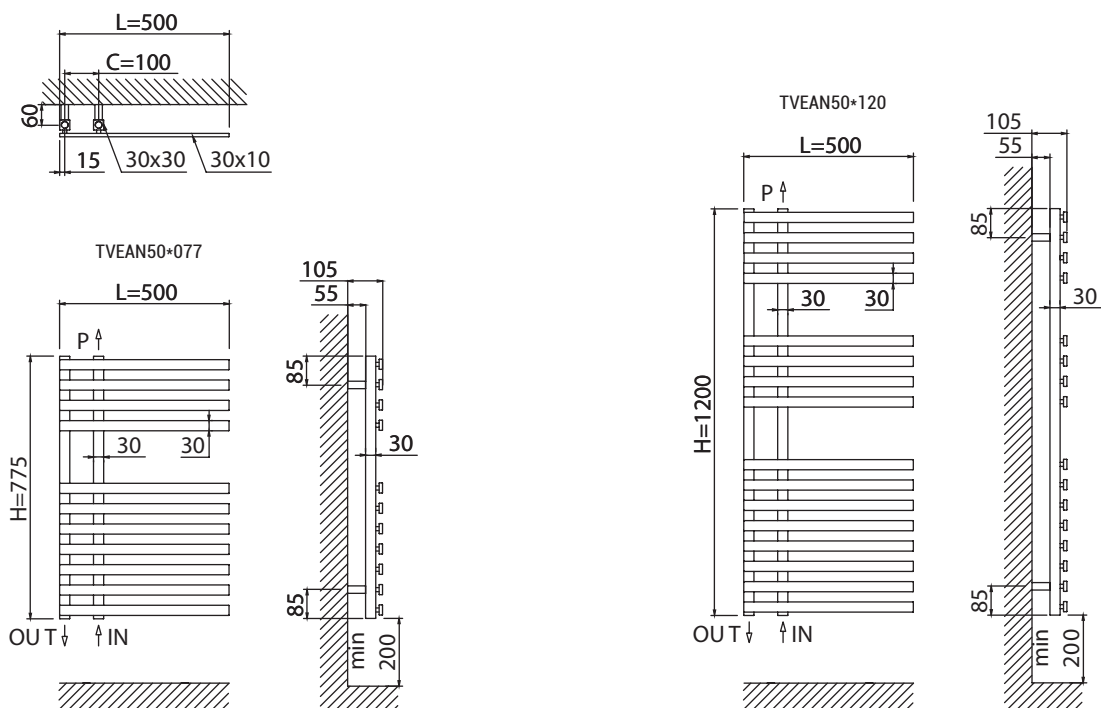

Cotas expresadas en mm.