


RAPID SL
Element für WC, 0,82 m Bauhöhe
Artikel 38587000

Pure Freude
an Wasser

GROHE

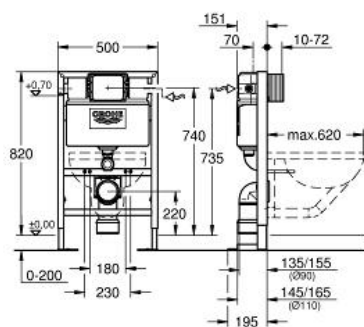

Produktbeschreibung:

RAPID SL
Element für WC, 0,82 m Bauhöhe

Spezifikation:

für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage
Stahlrahmen komplett vormontiert
mit Höhensicherung
TÜV-geprüft, Befestigungsmaterial
2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung
Schraubenabstand 180/230 mm
Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar
Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:
2 Mengen oder Start & Stopp

Betätigung von vorn oder oben

Wasseranschluss von links/rechts/hinten
Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert
Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil
und werkzeugloser Schlauchverschraubung
kürzbarer Revisionschacht mit Rohbauschutz

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen
separat bestellt werden
Revisionschacht 40 949 000 für kleine Abdeckplatten muss
separat bestellt werden

Farbe:

□ 38587000

