


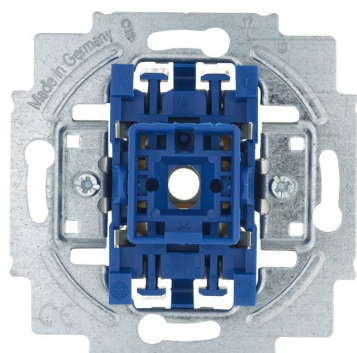

Wippschalter-Einsatz 2-polig, Ausschalter

Funktionen im Überblick

- Nennspannung: 250 V~
- Nennstrom: 10 AX
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.

Bestelldaten


Artikel-Nr:	2000/2 US
Bestell-Nr:	2CKA001012A2034
EAN:	4011395780305
Preisgruppe:	01
Preis:	17,39 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Zertifikate

- » EU-Konformitätserklärung
- » ROHS-Produktdeklaration

Maßbild



Anschlussbild

