

**Ecostat Select**  
**Brausethermostat Aufputz**

 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13161000**

**Beschreibung**
**Merkmale**

- 1 Verbraucher
- Mengensteuerung für 1 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 12 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Ablage aus Sicherheitsglas
- bei Montage auf bestehenden G 3/4 Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- Schmutzfangsieb integriert
- DVGW NW-6509CM0546
- PA-IX 19697/IB

**Technologie**

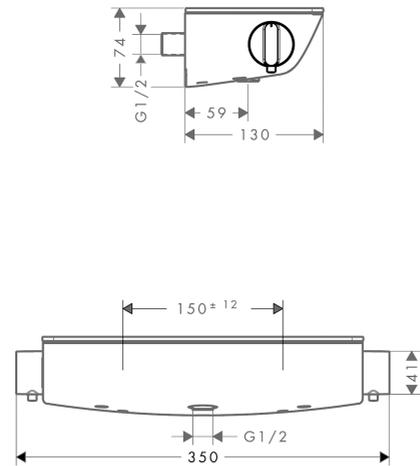

**Ecostat Select**  
**Brausethermostat Aufputz**  
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **13161000**




**Produktabbildung**



**Maßzeichnung**



**Durchflussdiagramm**



Abgang Brause mit IB-Widerstand