

# Produktblatt

Produkt	Modellnummer	Best. Nr.
Gasfilter A1	SR 217	H02-2512
Gasfilter A2	SR 218	H02-2012

## Produktbeschreibung


Gasfilter SR 217, Klasse 1, und SR 218, Klasse 2, sind für den Einsatz in Sundströms Halb- und Vollmasken vorgesehen. Beide Filter (Typ A) schützen gegen organische Gase und Dämpfe, z.B. Lösungsmittel, deren Siedepunkt +65 °C übersteigt.

Der Gasfilter lässt sich auf einfache Weise mit Partikelfilter kombinieren und bietet damit zudem Schutz gegen Aerosole (Partikel), z.B. beim Spritzlackieren.

## Technische Spezifikation

	SR 217 A1	EN 14387:2004	SR 218 A2	EN 14387:2004
<b>Druckabfall bei 30 l/Min</b>	≈ 40 Pa	≤ 100 Pa	≈ 65 Pa	≤ 140 Pa
<b>Durchmesser/Höhe</b>	≈ 106/28 mm	-	≈ 106/36 mm	-
<b>Gewicht</b>	≈ 115 g	≤ 300 g	≈ 135 g	≤ 300 g
<b>Anwendungstemperatur</b>	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-
<b>Lagerungstemperatur</b>	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-
<b>Resistenzdauer</b>				
<b>A1, Cyclohexan C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>, 1 000 ppm</b>	> 100 Min	≥ 70 Min	-	-
<b>A2, Cyclohexan C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>, 5 000 ppm</b>	-	-	> 45 Min	≥ 35 Min
<b>Zulassung</b>	EN 14387:2004		EN 14387:2004	

- A. Aktivkohle**
- B. Filterscheibe**
- C. Etikett**
- D. Filterdose**

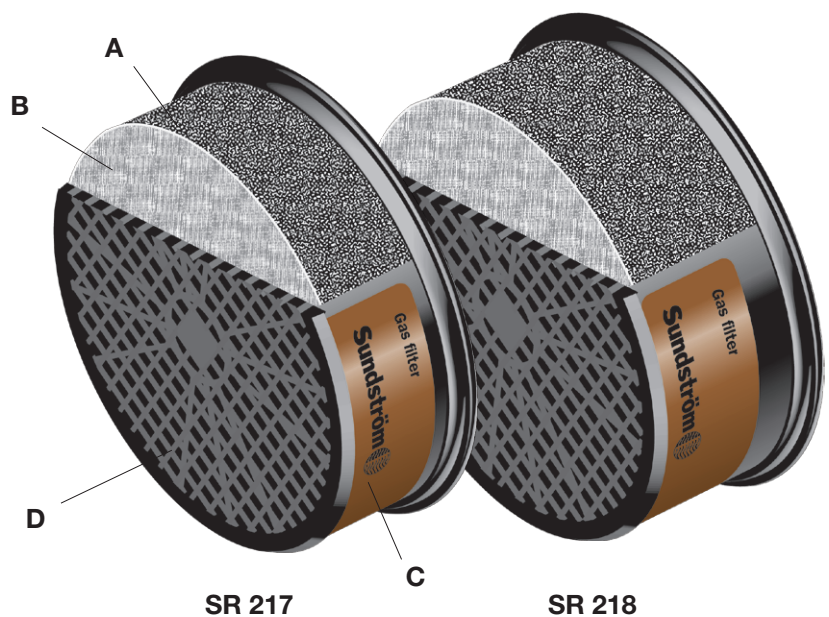

### Head Office

Tel: +46-(0)8-562 370 00  
Fax: +46-(0)8-562 370 20

P.O. Box 10056  
SE-181 10 Lidingö  
Sweden

Visiting address:  
Vasavägen 84  
SE-181 10 Lidingö

### Factory

Tel: +46-(0)8-562 370 00  
Fax: +46-(0)8-562 370 60

P.O. Box 76  
SE-340 14 Lagan  
Sweden

Visiting address:  
Västergatan 4  
SE-340 14 Lagan