


Harmony

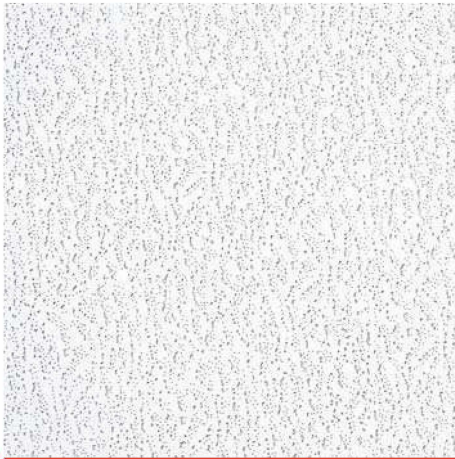

Harmony

Material

Placa de fibra Mineral

Reacción al fuego

A2-s1,d0 según EN 13501-1

Color

Blanco

Espesor

15 mm nom. o 20 mm nom.°

Reflexión de la luz

Aprox. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

Reducción del ruido*

$D_{n,tw} = 31 \text{ dB to } 49 \text{ dB}$

Absorción acústica

 $\alpha_w = 0.60 \mid \text{NRC} = 0.65$

Resistencia a la humedad

 hasta 90 % RH

Resistencia al fuego*

 hasta REI 180 (EN 13501-2)

* dependiendo del sistema y otros factores específicos de cada proyecto.



OWAcoustic® premium

THU ceiling
solutions

Posibles combinaciones del sistema

visto						oculto			Bandraster		clear spanning	
												
S 3	S 3 cliq	S 3a	S 3a cliq	S 15 cliq	S 15a cliq	S 1	S 9a	S 9b	S 18p	S 18d	S 6a	S 6c