


Allgemeine Verlegeanleitung

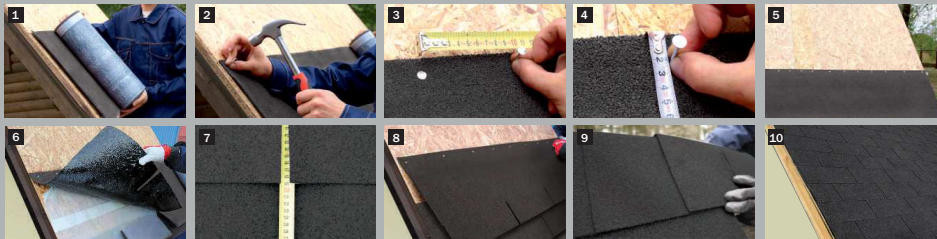

Schritt 1
Bitumendachbahn bündig an der Traufe und Organg ausrichten und komplett ausrollen.

Schritt 2 bis 5
Bitumendachbahn am Nagelrand in max. 10 cm waagrecht und 2 cm senkrechten Abstand mit Nagelstiften fixieren.

Schritt 6
Schutzfolie von der Bitumendachbahn abziehen. Hier

empfiehlt sich die Schutzfolie diagonal von oben nach unten abzuzeichnen und die Bitumendachbahn fest an der Schalung anzudrücken.

Schritt 7 bis 8
Jede weitere Lage wird mit einer 185 mm Überlappung ausgerollt und fixiert. (siehe Schritt 2 bis 5).

Schritt 9
Nachdem beide Dachseiten verlegt und fixiert sind, ist der Firstabschluss anzubringen. Hierzu kann die

Bitumendachbahn waagrecht abgekantet werden. Die Verklebung des Firstabschlusses erfolgt vollflächig. Hierzu ist der Nagelrandstreifen mit SHINGLAS® Bitumenkleber zu versehen oder mit einem Messer abzutrennen.

Schritt 10
Bitte auf die Überlappungen von 185 mm achten! Dies gilt auch bei waagrecht Ver längerung. Kleben Sie, nach Bedarf, im Randbereich, am First, an der Traufe und am Organg zusätzlich mit dem Bitumenkleber (Kartusche 310 ml) ab!

BG САМОЗАЛЕПВАЩИ БИТУМИНИ РУКОНИ О ПОВРХНИ ПОВРХИТИЈА

Битумното рулонно покривно покривне SHINGLAS е самозалепаваща се еластомерна битумна мембрана, покриваща цела површина. Поважно е на рулонното покривно покривне е брзо, лесно и безопасно начин за покриване на различни покриви на частни страни, на пример куќи, гаражи за складирање на веќе, навеси за коли, павилјони и др. Единствено грешка руло да се равнао, да се пречеки с промаи, да се остарила заштитно фолио и да се притисне! (Видете инструкциите за полагање).

ES AUTOADHESIVO TELAS ASFÁLTICAS ENROLLADAS

La tela asfáltica enrollada SHINGLAS es una membrana asfáltica elastomérica autoadhesiva que cubre toda la superficie. La instalación de la tela enrollada es rápida, sencilla y segura y sirve para cubrir distintos tipos de tejados de edificios privados, por ejemplo, casas de jardín, cobertizos, garajes, pabellones, etc. Solo hay que desenrollarla, fijar con clavos, quitar la película protectora y presionar! (ver instrucciones de instalación).

HR SAMOLEPPLJIVA BITUMINIZIRANA TKANINA U ROLAMA ZA POKRIVANJE KROVOVA

Bituminizirana tkanina SHINGLAS u rolama samolepljiva je elastiromerica bitumenska krovna membrana koja prekriva cijelu površinu krovitita. Postavljanje takve membrane jednostavno je brzo i sigurno. Idealna za prekrivanje krova privatnih objekata kao što su vrtno kućice, paviljoni, skladiste, nadstrešnice. Sve što trebata učiniti jest odrolati bituminiziranu tkaninu, pričvrstiti je čavlima, ukloniti zaštitnu foliju i pritisnuti! (Vidi tehničke upute za postavljanje).

CZ SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÁ ROLOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Asfaltová rolovaná střešní krytina SHINGLAS je samolepicí elastomerní asfaltová membrána, která pokrývá celý povrch. Instalace rolované střešní krytiny je rychlá, jednoduchá a bezpečná způsobem pokrývá-ní různých soukromých budov, např. zahradních domků, skladovacích přístřešků, stání na auta, altánů atd. Stačí, když ji odvinete, připevníte hřebíky, odstraníte ochrannou fólii a přitlačíte! (Viz pokyny k instalaci).

FI ITSELIMAITUVA BITUMIKATE, RULLATAVA

SHINGLAS bitumikate on itselimaituva elastomeerinen bitumikaivo, jolla voidaan kattaa koko katto. Rullattua katteen asentaminen on nopeaa, yksinkertaista ja turvallista. Siinä voidaan kattaa erilaisia kattotyy-tyksissä rakennuksia, kuten puutarhaväijä, varasto, autokatokset, paviljongit jne. Sinun tarvitsee vain avata rulla, kiinnittää kate nauhoilla, irrottaa suojaava kalvo ja painaa! (Katso asennusohjeet).

HU ÖNTÁPADÓS HENGERELT BITUMINIZIRÓ FELVÉTEL

A SHINGLAS hengereelt bitumen tetőfedő egy öntápadós, elasztomernikus bitumenlemez, mely a teljes felületet lefedi. A hengereelt tetőfedő felhelyezése gyors, egyszerű és biztonságos módja a magánlakások (például kert házak, tárolóépületek, kocsibaállók, pavilonok stb.) külsőböző típusú tetőinek fedéséhez. Csak annyit kell tennie, hogy kihengereli, leszegeeli, levezi a védőburkolat és lenyomja. (Lásd a felhelyezési utasításokat).

FR AUTOADHÉSIF COUVERTURE DE TOIT ASPHALTÉE EN ROULEAU

La couverture de toit asphaltée en rouleau SHINGLAS est une membrane asphaltée autoadhésive élastomérique recouvrant toute la surface du toit. Elle s'installe d'une manière rapide, simple et sûre, pour couvrir différents types de toits de bâtiments privés, comme par exemple pour des maisons à patio, des hangars d'entreposage, des abris de voiture, des pavillons de jardin, etc. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dérouler, de clouer, d'enlever le film de protection et d'appuyer! (voir les instructions d'utilisation).

DK SELVKLEBENDE BITUMEN TAGBEKLÆDNING I RULLE

SHINGLAS bitumen tagbeklædning i rulle er en selvklebende elastomerisk bitumenmembran, der dækker hele overfladen. Det er en hurtig, let og sikker måde at dække forskellige tage på private bygninger, for eksempel havehuse, skure, carporte, paviljoner, etc. Du skal bare rulle den ud, samle den fast, tage beskyttelsesfilmen af og trykke ned! (Se monteringsvejledningen).

IT AUTOADESIVO COPERTURA LAMINATA BITUMINOSA

La copertura laminata bituminosa SHINGLAS è una membrana elastomerica bituminosa autoadesiva utile a coprire intere superfici. Il montaggio della copertura laminata è un modo rapido, semplice e sicuro per coprire i vari tipi di tetti delle case private, per esempio, case con giardino, capannoni di stoccaggio, tettoie, padiglioni, ecc. Basta solo srotolare, fissare con chiodi, rimuovere la pellicola protettiva e premere! (Vedi le istruzioni di montaggio).

SE SJÄLVHÄFTANDE BITUMEN RULLAD TAGBELÄGGNING

SHINGLAS bitumen rullad takbeläggning är ett självhäftande bitumenskit i elastomermaterial som täcker hela ytan. Installation av den rullade takbeläggningen är ett snabbt, enkelt och säkert sätt att täcka olika typer av tak på privata byggnader, som t.ex. fritidshus, trädgårdsförråd, carports, lusthus, etc. Det enda man behöver göra är att rulla ut, spika fast, avlägsna skyddfilmen och trycka fast! (Se installationsinstruktioner).

SL SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÁ ROLOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

SHINGLAS bitumen zvrto ostrešje je samolepljiva elastična bitumen membrana, ki pokriva celotno površino. Namestitje zvrta ostrešja je hitro, enostavno in varno način, da pokrijete različne struhe zasebnih zgradb, na primer, domače vrtove, lope, zavetja za avtomobile, paviljone, itd. Vse, kar morate narediti, je, da ga odvijete, pritrdate z žabi, odstranite zaščitno prevleko in pritisnete! (glejte navodila o namestitvi).

TR KENDİ KENDİNE YAPIŞAN BITÜMLÜ RULO ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ

SHINGLAS bitümlü rulo çatı kaplama malzemesi tüm yüzeyi kapsayan kendinden yapışkanlı elastomerik bitümlü membrandır. Rulo çatı kaplamasının kurulumu, örnek olarak bahçe evleri, depo kümbetleri, araba parkları ve kamaryerler gibi özel binaların çeşitli çatılarına kapsamanın hızlı, basit ve güvenlidir. Tek yapmanız gereken ruloyu açmak, çivilerle bağlamak, koruyucu filmi çıkarmak bastırmaktır! (Bkz. kurulum talimatı).


BITUMENDACHBAHN Die Bitumenschindel von der Rolle

- EN 13707 HERSTELLERSTANDARD
- ISO 9001
- WASSERDICHT 100%
- UV-BESTÄNDIG
- WIND-UND HALLSTANDSTÄNDIG
- HÖHER WETZ- WIDERSTAND
- FLEXIBEL
- LEICHT ZU VERLEBEN
- 6,3 kg GEWICHT PRO ROLLE

KSK PLUS kaltselfstklebend



0,71 m² die Deckfläche pro Rolle



- Format: 0,33 x 5,0 m
- Stärke ca. 3,0 mm
- Kaltselbstklebend
- Witterungsbeständig
- Wasserdicht
- Zeitsparende Verlegung
- Ab 5° Dachneigung

SHINGLAS® Bitumendachbahn KSK PLUS ist eine vollflächig kaltselfstklebende Elastomer-Bitumendachbahn. Die Bitumendachbahn ermöglicht eine schnelle, einfache und sichere Eindeckung von individuellen Zweckgebäuden wie z. B. Garten- und Gerätehäuser, Carports, Pavillions, Vordächer etc. Einfach abrollen, Schutzfolie abziehen, andrücken fertig! (siehe Verlegeanleitung)



DoP Nr. 48-16
Herstellungsdatum:

UAB «MIDA LT»
Gamyklos Str. 19 LT-96155
Gargždai, Litauen

