

ARTE

DATOS TÉCNICOS

Material Acero

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016

Instalación Vertical


Disponible en 2 alturas y 1 ancho

Modelo expuesto

790x490 mm | Negro RAL 9005

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE

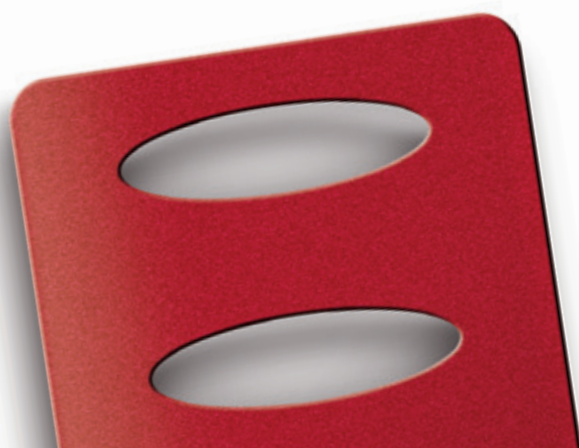


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

 **HIDRÁULICO**

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}\text{C}$ W	Potencia térmica $\Delta T 40^{\circ}\text{C}$ W	Exponente	Precio €
790	490	68-88	50	0,3	10,7	481	363	1,26	Consultar
1.190	490	68-88	50	0,5	15,8	794	547	1,26	Consultar

ESQUEMA

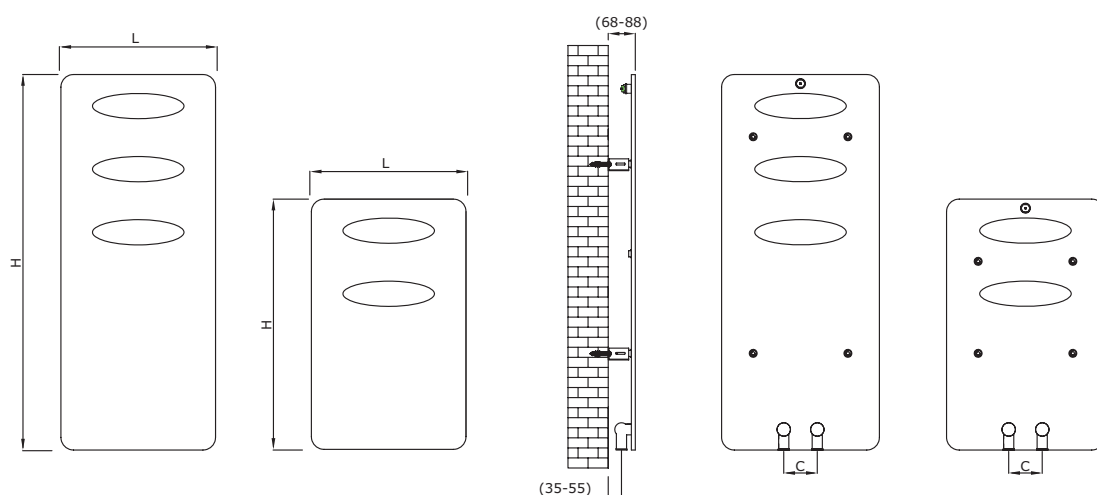

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 7 mm de espesor. Corte y soldadura láser.

Para instalaciones monotubo se recomienda utilizar las válvulas monotubo mod. 0706. (Ver apartado de accesorios).

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.